

適用機種
CBR250R

タンクカバー 取扱・取付説明書

取扱・取付前に必ずお読みください。

販売店様へ

この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

安全に関する表示

「運転者や他の方が傷害を受ける可能性があること」を回避方法と共に、下記の表記で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠ 危険 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠ 警告 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性のあるもの

⚠ 注意 指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

🏍 アドバイス お車と用品のために守っていただきたいこと

🏠 知識 知っておいていただきたいこと知っておくと便利なこと

取 扱 に つ い て

- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を使用して汚れを落としてください。酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナなど有機溶剤でのお手入れやバッテリー液やブレーキフルードの付着は損傷の原因となります。
- ・ときどき、用品の取り付け状態を確認して必要に応じて増し締めしてください。

取 付 に つ い て

⚠警告

- ・各スクリュー、ボルト、ナットは確実に締め付けてください。締め付けが不確実なときは走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

⚠注意

- ・取り付け作業はエンジン、マフラが完全に冷えてから行ってください。高温のまま作業を行うと、火傷などを負う可能性が高くなります。

🏍 アドバイス

- ・部品の脱着をするときは、塗装面への傷付きに注意して作業をしてください。
- ・取り付け作業は、必ずメインスイッチを OFF にしてから行ってください。

- ・取り付けは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ・取り外した部品は、元の仕様に戻すとき必要になりますので大切に保管してください。
- ・車両の部品の締め付けトルクはサービスマニュアルを参照してください。


必 要 工 具

- ・車両の部品の取り外し、取り付けに必要な工具は、サービスマニュアルを参照してください。

取 付 状 態



構 成 品

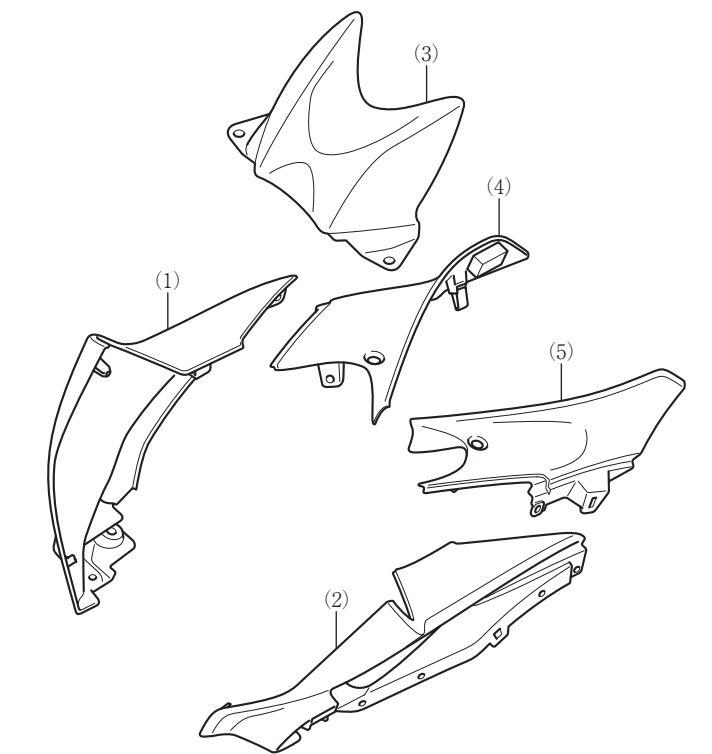


見出し番号	部品名称	個数
(1)	右側フロントサイドカウル	1
(2)	左側フロントサイドカウル	1
(3)	フューエルタンクカバー	1
(4)	右側フューエルタンクサイドカバー	1
(5)	左側フューエルタンクサイドカバー	1


取 付 方 法

1. 車両部品の取り外し


- 1) 車両のサービスマニュアルを参照して図の車両部品を取り外す。

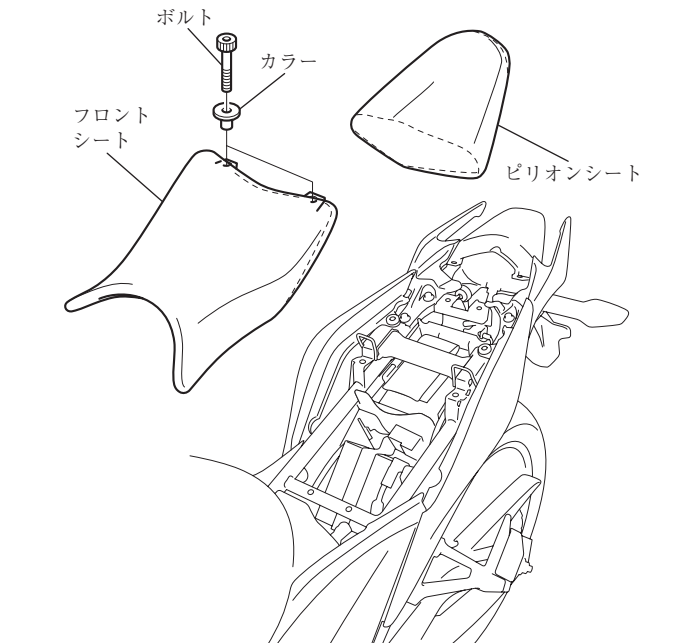

- 2) 車両のサービスマニュアルを参照して図の車両部品を取り外し、テールライトハーネスの接続を外す。

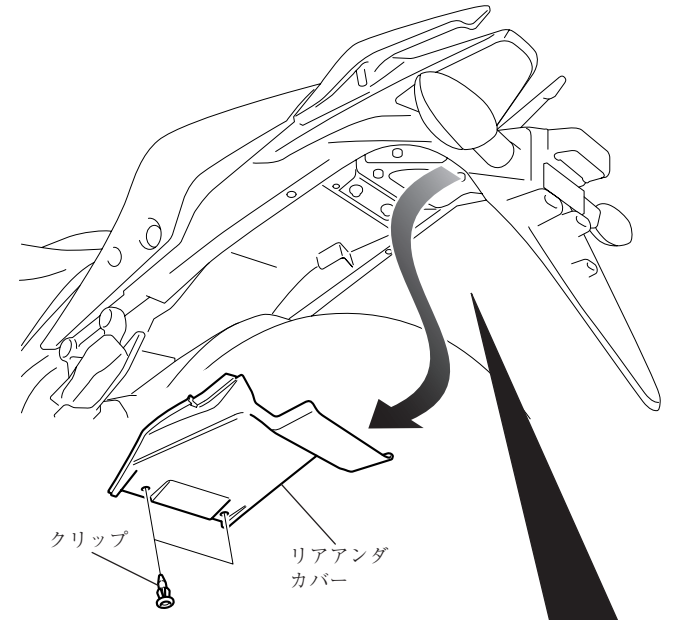


- 3) 車両のサービスマニュアルを参照して図の車両部品を取り外す。

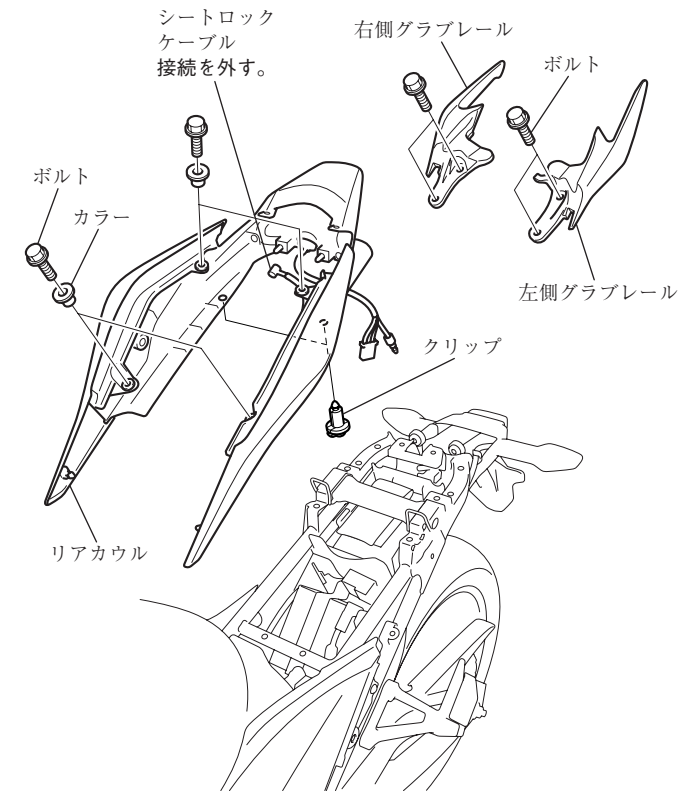


- 4) 車両のサービスマニュアルを参照してミドルカウルを取り外す。

- ・右側も同様に取り外してください。

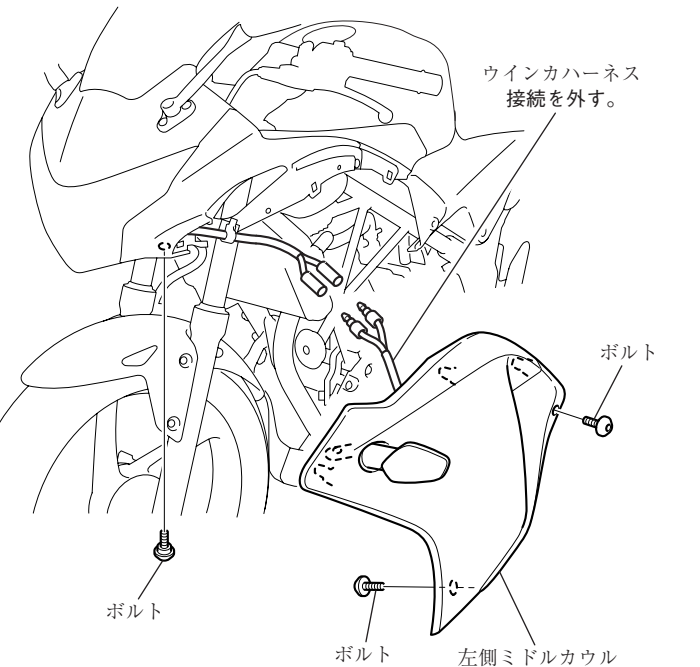


5) 車両のサービスマニュアルを参照して図の車両部品を取り外す。

・  部は本製品と交換する部品です。

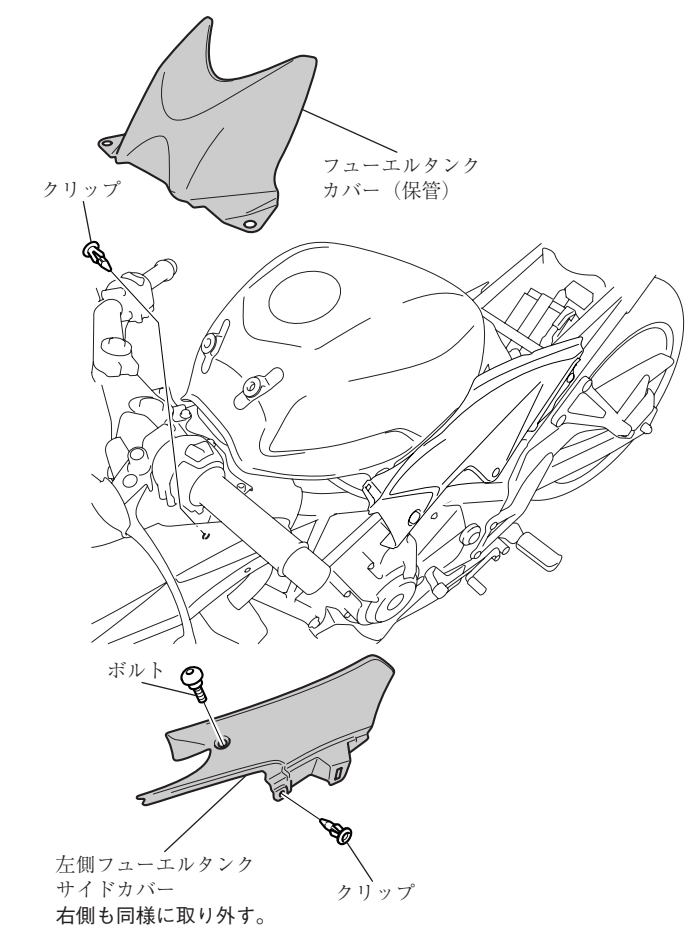


6) 図のようにスナップフィットクリップを取り外す。


・右側も同様に取り外してください。

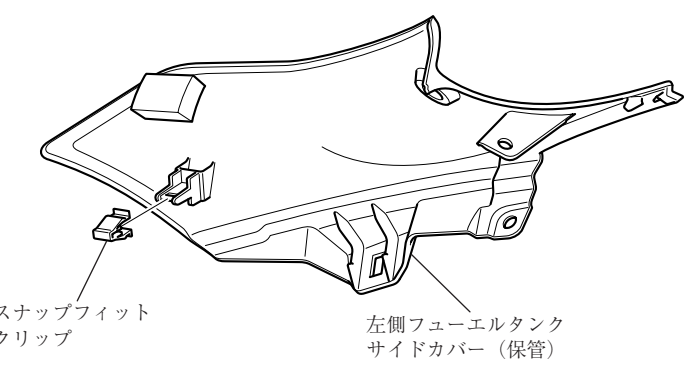

7) 車両のサービスマニュアルを参照して図の車両部品を取り外す。

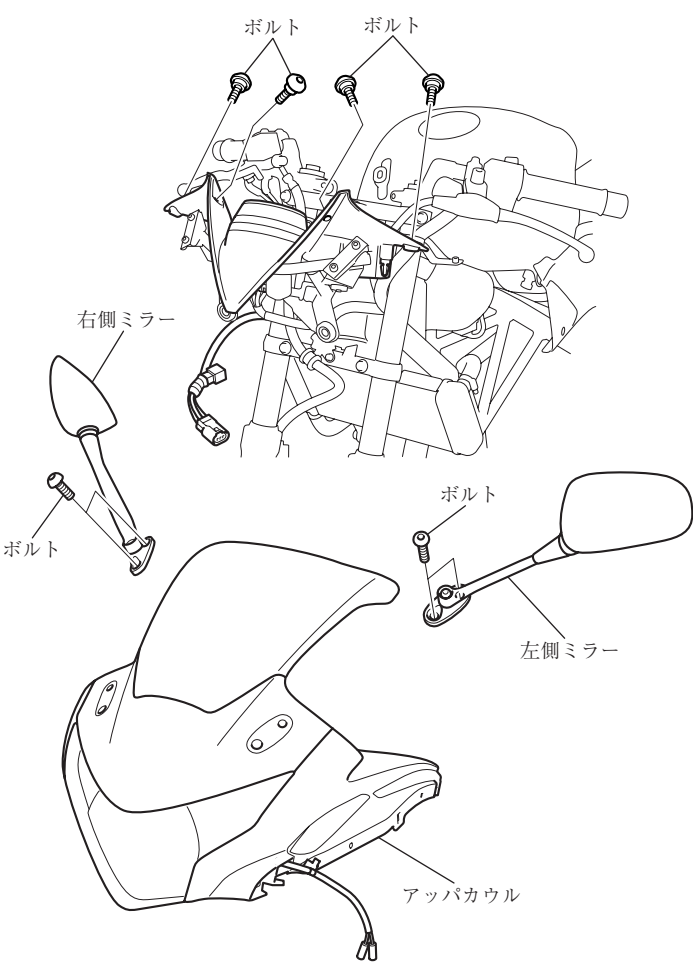


8) 車両のサービスマニュアルを参照して図の車両部品を取り外す。

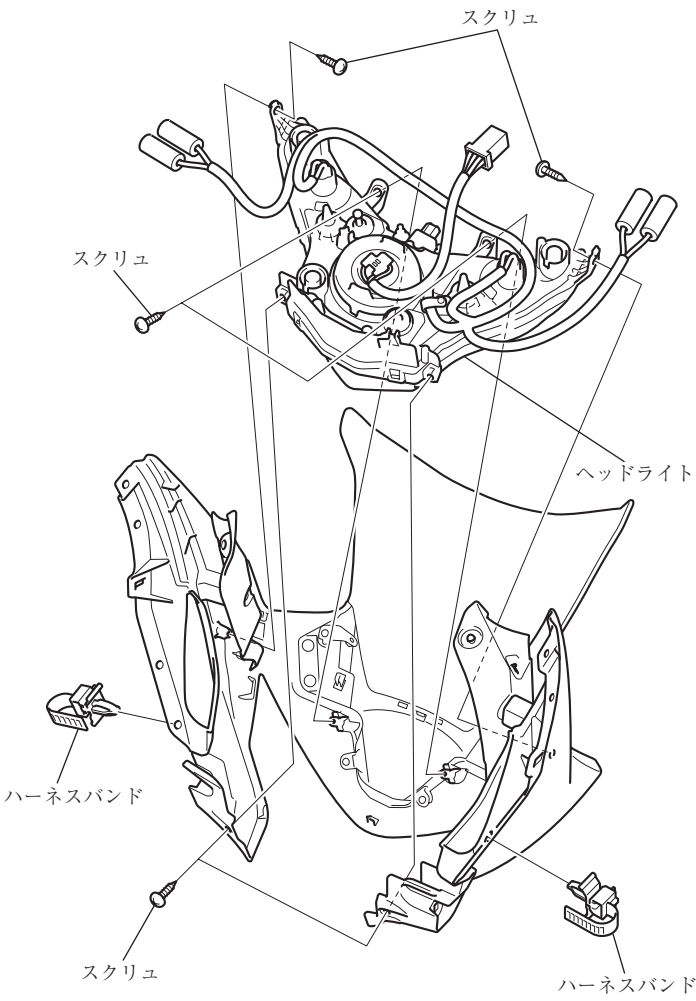

9) 車両のサービスマニュアルを参照して図の車両部品を取り外す。

・  部は本製品と交換する部品です。

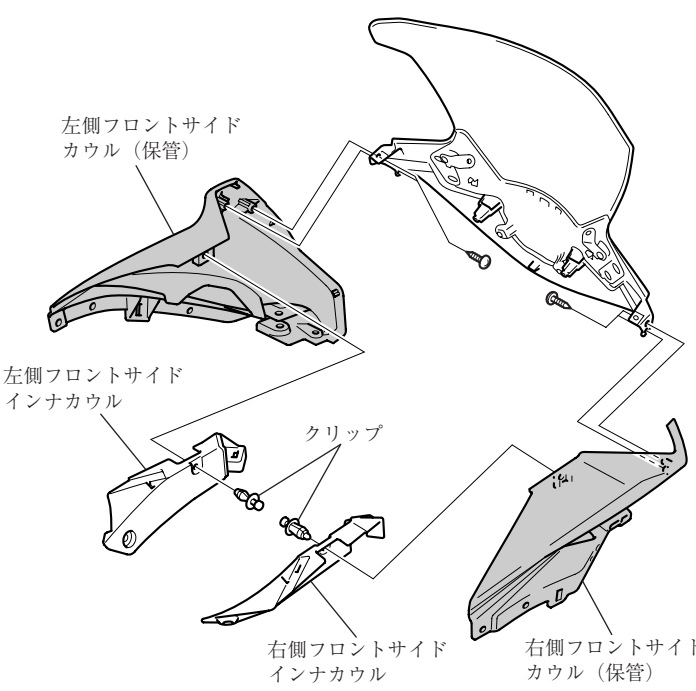

2. 各用品の取り付け

1) 取り外しの逆手順で各用品を取り付ける。

2) 取り外した部品を逆手順で取り付ける。

・取り外したスナップフィットクリップは本製品へ取り付けてください。

3. 取り付け後の確認

1) ヘッドライトなどの灯火器類の作動について確認する。

取扱・取付説明書の保管

車両の取扱説明書に添付して保管してください。