適用機種

PCX/PCX150

トップボックスベース
取付説明書

販売店様へ

この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

この取付説明書は、必ず保管してください。


シンボルマークについて

下記のシンボルマークは、本書を通して作業上の注意事項を表示しています。

⚠ **危険** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
⚠ **警告** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性のあるもの
⚠ **注意** 指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの
アドバイス お車と用品のために守っていただきたいこと
知識 知っておいていただきたいこと知っておくと便利なこと

構　成　品

取扱説明書及び取付要領書が同梱されているときは、必ずお客様にお渡しください。

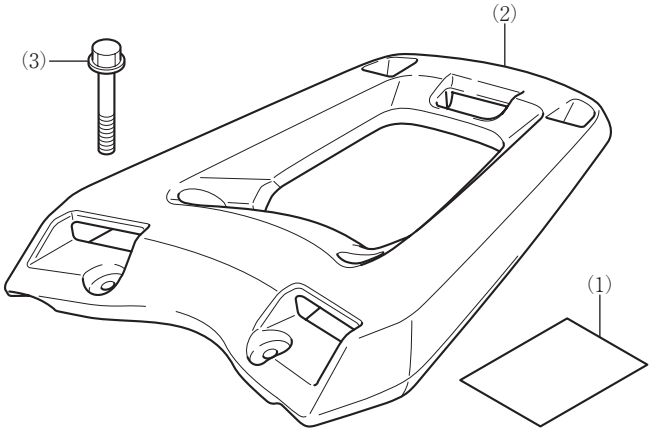

見出し番号	部品名称	個数
(1)	URL ペーパー	1
(2)	キャリアベース	1
(3)	8 mm フランジボルト	4

必　要　工　具

・T- レンチ（12 mm）
・トルクレンチ
・車両の部品の取り外し、取り付けに必要な工具は、サービスマニュアルを参照してください。

トルクについて

・各スクリュ、ボルト、ナットの締め付けトルクは下記の表に従って締め付けてください。また、車両の部品の締め付けトルクはサービスマニュアルを参照してください。

種類	N·m	kgf·m
8 mm フランジボルト	27	2.8

取付について

⚠警告

・各スクリュ、ボルト、ナットは確実に締め付けてください。締め付けが不確実なときは走行中に脱落し、運転者または後続車の乗員や歩行者を死亡または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

・取り外した部品は、元の仕様に戻すとき必要になりますのでお客様にお渡しください。

許容積載量について


・荷物の積載は下記になります。

許容積載量	
トップボックス	3.0 kg


取　付　方　法


1. 車両部品の取り外し

1）図のようにシートを開ける。

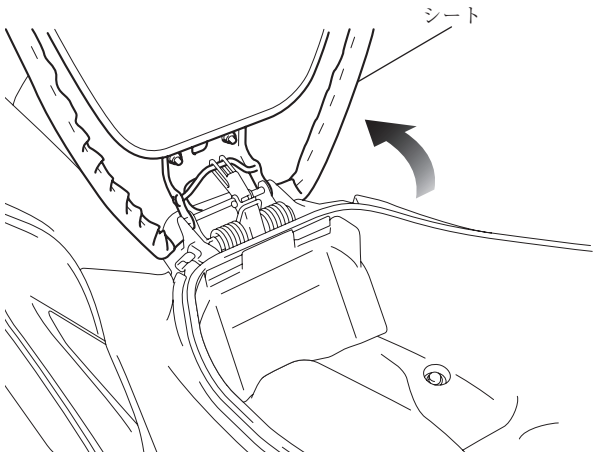


2）図のようにグラブレールカバーを取り外す。

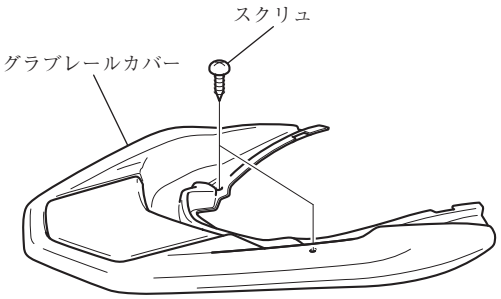

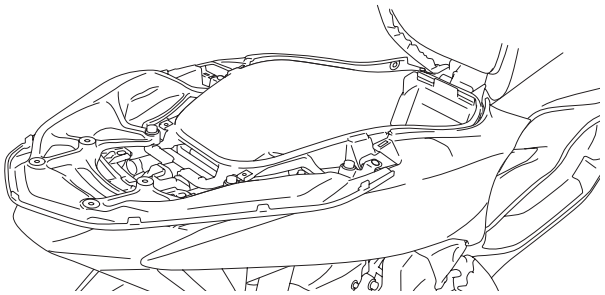

© Honda Motor Co.,Ltd. 2017


3) 図のようにグラブレールカバーリッドを取り外す。

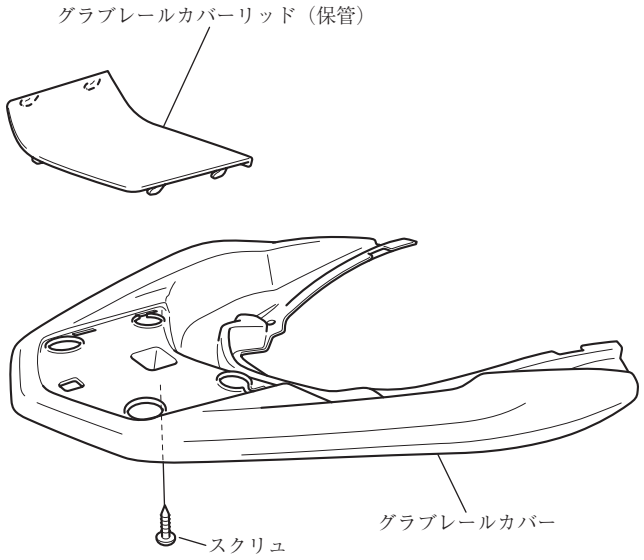

4) スクリュを取り外す。

2. キャリアベースの取り付け

1) 取り外しの逆手順でグラブレールカバーを取り付け、図のようにキャリアベースを取り付ける。

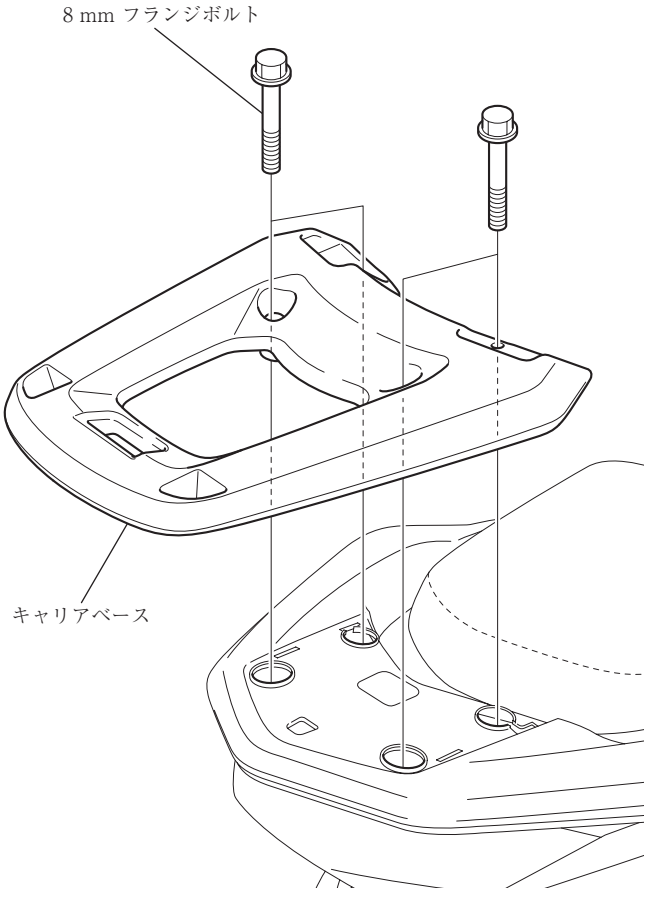

3. トップボックスの取り付け

1) トップボックスの取扱・取付説明書、または純正アクセサリ取扱説明書を参照して、トップボックスを取り付ける。