

サドルバッグサポート

品目名	部品番号	対象機種	発行日	Publication No.	取付工数
左側サドルバッグサポート	08L74-K87-A31	CMX250A/A2	2022. 8	MII	0.2 H
右側サドルバッグサポート	08L73-K87-A31				
サドルバッグ (大 左側用)	08L05-K87-A31				
サドルバッグ (小 右側用)	08L04-K87-A31				

はじめに

- ・ 記載内容や仕様などは、車両の改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ このマニュアルはメカニックなど Honda モーターサイクルの基本的な技能や知識を持った人を対象として編集しています。したがって、技能や知識を持っていない人が本書のとおり整備しても正しい整備ができないことがあります。

Honda 二輪販売店様へ

この取扱説明書は、必ずお客様へお渡しください。

お客様へ

用品の取付には専門知識と特殊工具及び設備が必要になるため、自動車整備有資格者のいる販売店での取付をお勧めします。

シンボルマーク

下記のシンボルマークはこのマニュアルを通して作業上の注意事項、案内を示している。

-  **警告** 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
-  **注意** 指示に従わないと、傷害をうける可能性があるもの
-  **アドバイス** 守らないと車両や構成部品が損傷するため、行ってはいけない事項および作業要領
-  **知識** 作業を行う上で、知っておくと作業の効率化につながる情報や補足説明
-  本機サービスマニュアルを参照
-  "Installation Instructions BASIC 編" を参照

その他のシンボル

各シンボルの説明は "Installation Instructions BASIC 編" を参照してください。

取付について

警告

- 各スクリュー、ボルト、ナットは確実に締め付けてください。
締め付けが不確実なときは走行中に脱落し、運転者または後続車の乗員や歩行者を死亡または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

注意

- 取り付け作業はエンジン、マフラが完全に冷えてから行ってください。
高温のまま作業を行うと、火傷などを負う可能性が高くなります。

アドバイス

- 車両部品の取り外しは、サービスマニュアルで案内している注意事項に従って作業してください。

知識

- リアキャリアとの同時装着は、本書とリアキャリアの取付説明書を参照してください。
- 取り外した部品は、元の仕様に戻すとき必要になりますのでお客様にお渡しください。

構成部品

取扱説明書及び取付要領書が同梱されているときは、必ずお客様にお渡しください。


〈左側サドルバッグサポート〉

構成部品	No.	部品名	個数	部品番号
	(1)	左側サドルバッグサポートパイプ	1	-
	(2)	カラー	2	-
	(3)	ガイド	3	-
	(4)	ボルトガイド	1	-
	(5)	5 mm ヘッドボルト	1	-
	(6)	4 mm ヘッドボルト	2	-
	(7)	ワッシャ	2	-
	(8)	8 mm ソケットボルト	2	-


〈右側サドルバッグサポート〉

構成部品	No.	部品名	個数	部品番号
	(9)	右側サドルバッグサポートパイプ	1	-
	(10)	カラー	2	-
	(11)	ガイド	3	-
	(12)	ボルトガイド	1	-
	(13)	5 mm ヘッドボルト	1	-
	(14)	4 mm ヘッドボルト	2	-
	(15)	ワッシャ	2	-
	(16)	8 mm ソケットボルト	2	-

〈サドルバッグ (大 左側用)〉

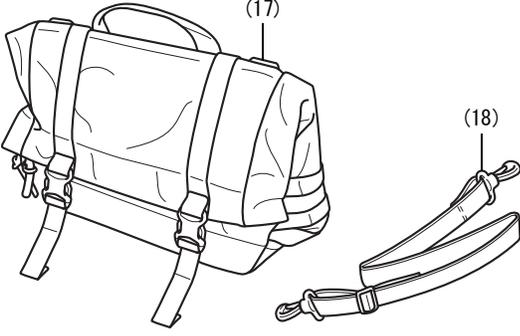構成部品	No.	部品名	個数	部品番号
	(17)	サドルバッグ (大)	1	-
	(18)	ショルダストラップ	1	-

〈サドルバッグ (小 右側用)〉

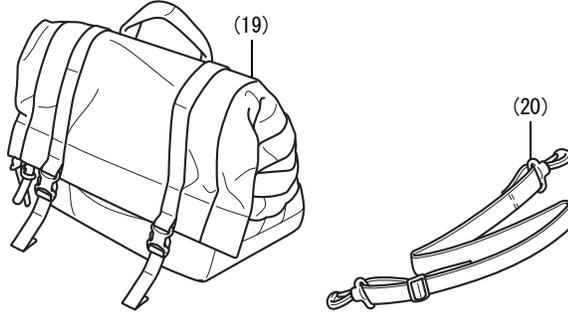
構成部品	No.	部品名	個数	部品番号
	(19)	サドルバッグ (小)	1	-
	(20)	ショルダストラップ	1	-

トルクについて

車両の部品の締め付けトルク、標準トルクはサービスマニュアルを参照してください。 (🔧)


取付方法

用品取付イメージ

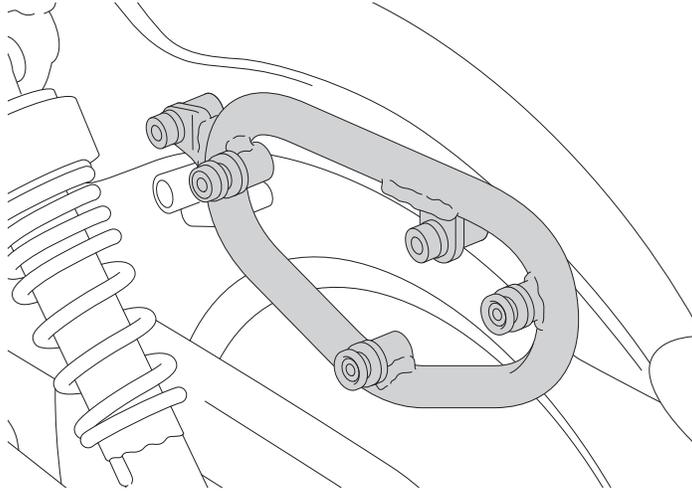


1. 図の部品を取り外す。
・ 右側も同様に取り外してください。

〈左側〉


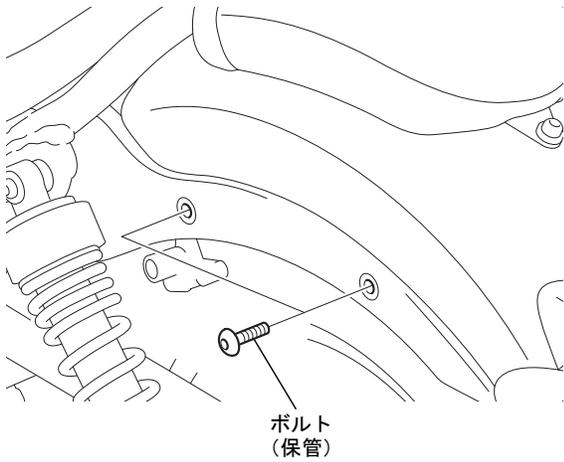


リアキャリア装着車

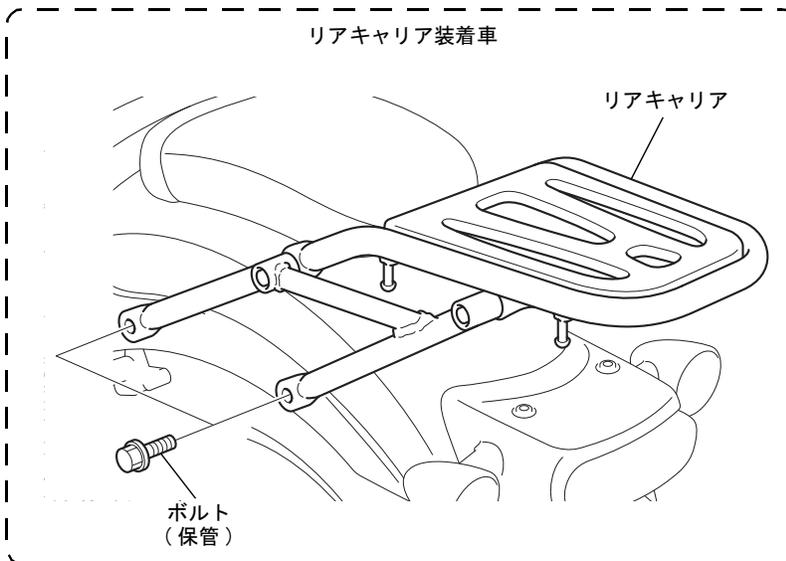


2. 図の部品を取り付ける。
 ・ 右側も同様に取付けてください。

〈左側〉

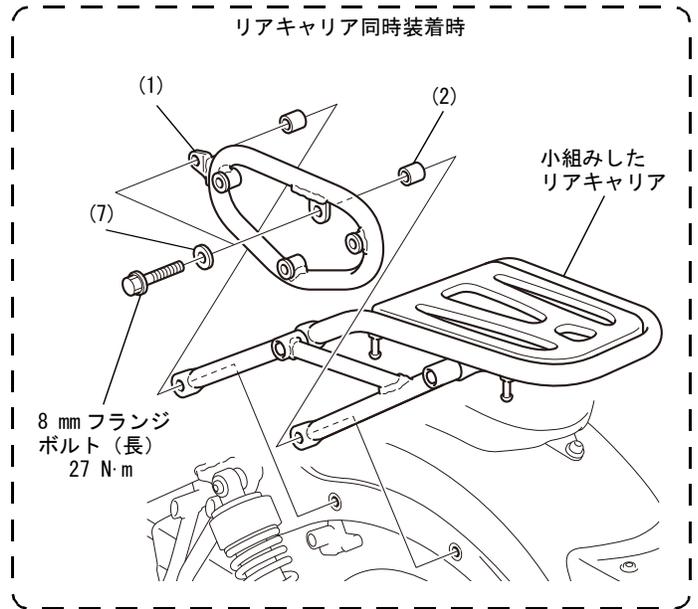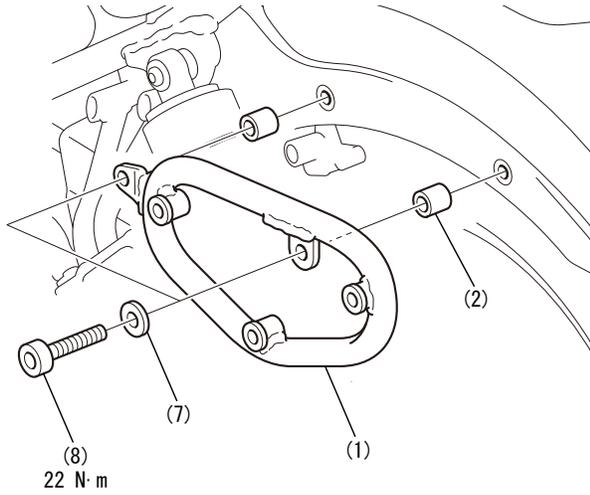

3. 図の部品を取り付ける。
 ・ 右側も同様に取付けてください。

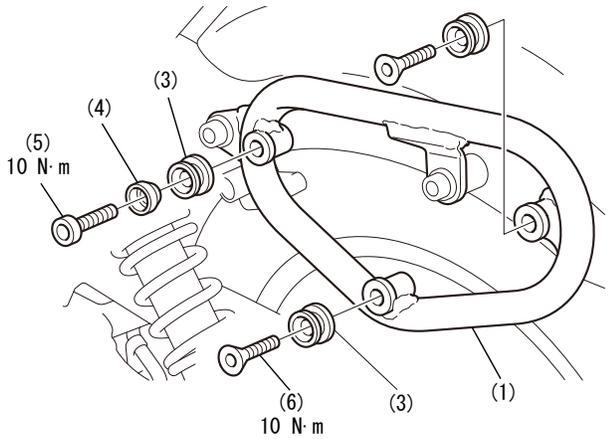

4. 純正アクセサリ取扱説明書を参照して、左右のサドルバッグを取り付ける。